


ISO 2852 Clamp
DN 38

Clamp gasket with
built-in diaphragm

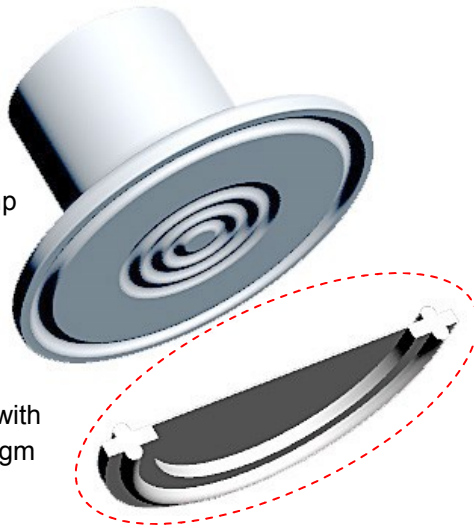


Applications

- For use where pressure transmitter diaphragm in stainless steel is not chemical resistant
- 3 different materials available
- ISO 2852 DN 38 (1½") clamp (DIN 32676 DN 40)

Technical specifications

Process connection	Clamp DN 38, ISO 2852
Material	EPDM FKM (Viton) Silicone

Additional inaccuracy

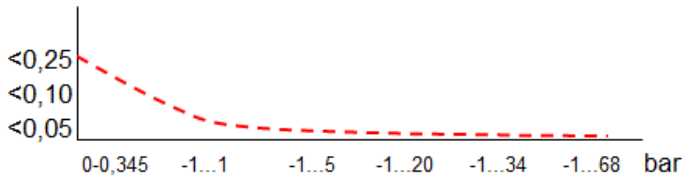

Compliance

Passed USP CLASS VI
Passed CYTOTOXICITY Testing
FDA compliant
A.D.I.F. compliant


Ordering code

Diaphragm gasket, DN 38, ISO 2852 (DIN 32676 DN 40)

Temperature	Material	Type	Mat.no
<math><121^{\circ}\text{C}</math>	EPDM	ZPX3-B232	11178907
<math><148^{\circ}\text{C}</math>	FKM (Viton®)	ZPX3-B332	11178908
<math><204^{\circ}\text{C}</math>	Platinum Silicone	ZPX3-B532	11178909



Mounting instruction

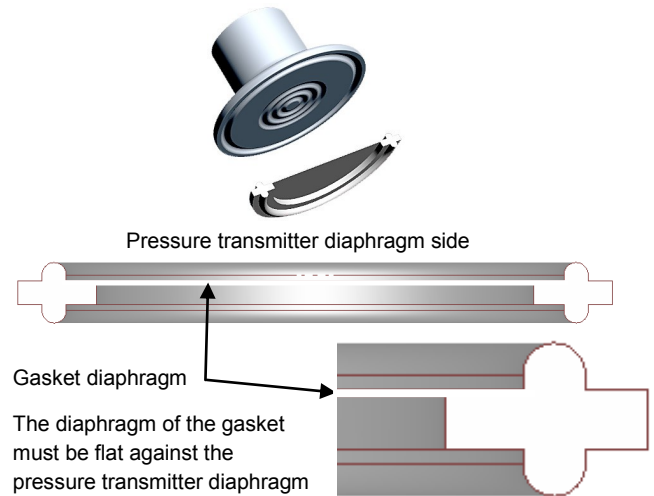


Deutsch

Technische Daten

Prozessanschluss Clamp DN 38, ISO 2852

Material EPDM
FKM (Viton)
Silikon

Zusätzliche Ungenauigkeit

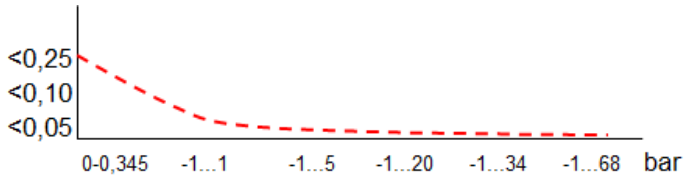

Konformität / Zulassungen

Geprüft USP CLASS VI
Testing CYTOTOXICITY Geprüft
FDA Konformität
A.D.I.F. Konformität

Bestellangaben

Membran Dichtung, DN 38, ISO 2852 (DIN 32676 DN 40)

<math><121^{\circ}\text{C}</math>	EPDM	Typ: ZPX3-B232	Num: 11178907
<math><148^{\circ}\text{C}</math>	FKM (Viton®)	- ZPX3-B232	- 11178908
<math><204^{\circ}\text{C}</math>	Silikon	- ZPX3-B532	- 11178909


Français

Caractéristiques technique

Raccord process Clamp DN 38, ISO 2852

Matière du joint EPDM
FKM (Viton)
Silicone

Inexactitude supplémentaire

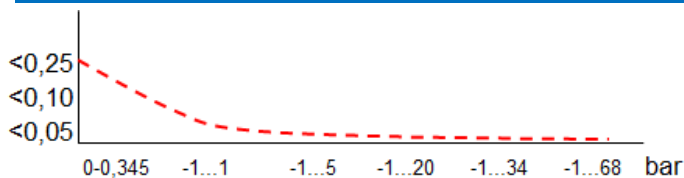

Conformité


Conformité USP CLASS VI
Test CYTOTOXICITY passé
Conforme FDA
Conforme A.D.I.F.

Clé de commande

Joint diaphragme, DN 38, ISO 2852 (DIN 32676 DN 40)

<math><121^{\circ}\text{C}</math>	EPDM	Type: ZPX3-B232	Num: 11178907
<math><148^{\circ}\text{C}</math>	FKM (Viton®)	- ZPX3-B332	- 11178908
<math><204^{\circ}\text{C}</math>	Platinum Silicone	- ZPX3-B532	- 11178909

Montageanleitung

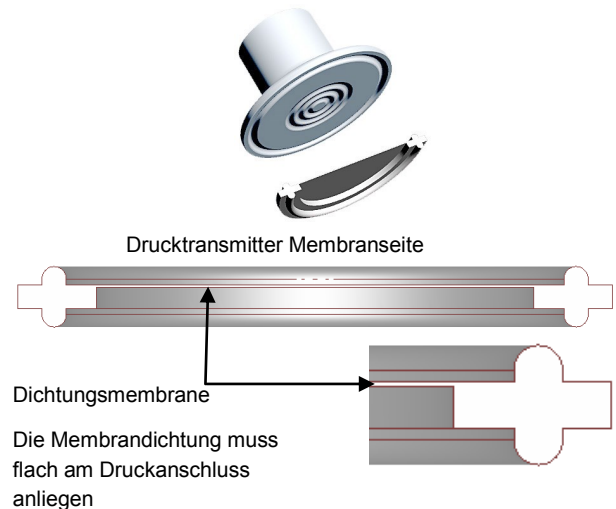

Instruction de montage

